


Propriétés du produit

- Grâce à la forme ondulée, surface filtrante plus que doublée
- Haute capacité d'accumulation de la poussière
- Fibres synthétiques incassables
- Poches taillées
- Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

- **Consommation d'énergie la plus basse**
- Basses pertes de charge initiales
- Augmentation modérée de la perte de charge durant l'utilisation
- Réduction des émissions de CO₂
- Haut rendement constant
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01
- Montage facile

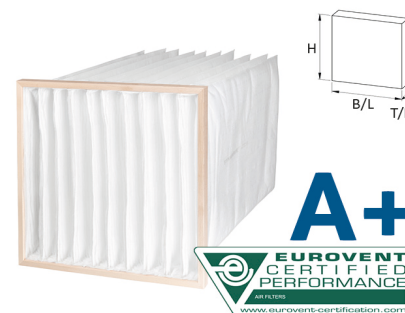

Code pour la désignation

TW-1/90 A+-592x592x600-H

TW	Type de filtre
1/90	Classe de filtration
A+	Classe énergétique
592x592x600	Dinensions
H	Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	ISO 16890	Classe énerg.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-----------	---------------	-------------------------	--	-------------------

Matériau du cadre: bois

270620	TW-1/90 A+-287-287-600-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 287 x 600	820 / 77	105.00
270621	TW-1/90 A+-287-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 77	117.00
270622	TW-1/90 A+-287-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 77	199.00
270623	TW-1/90 A+-392-392-600-H	ISO ePM1 90%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 77	158.00
270624	TW-1/90 A+-402-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 77	152.00
270625	TW-1/90 A+-402-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 77	262.00
270626	TW-1/90 A+-490-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 77	160.00
270627	TW-1/90 A+-490-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 77	271.00
270628	TW-1/90 A+-492-492-600-H	ISO ePM1 90%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 77	160.00
270629	TW-1/90 A+-592-287-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 77	124.00
270630	TW-1/90 A+-592-402-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 77	159.00
270631	TW-1/90 A+-592-490-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 77	166.00
270632	TW-1/90 A+-592-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 77	181.00
270633	TW-1/90 A+-592-897-600-H	ISO ePM1 90%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 77	271.00
270634	TW-1/90 A+-897-287-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 77	209.00
270635	TW-1/90 A+-897-402-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 77	271.00
270636	TW-1/90 A+-897-490-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 77	281.00
270637	TW-1/90 A+-897-592-600-H	ISO ePM1 90%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 77	281.00

Matériau du cadre: plastique

270638	TW-1/90 A+-287-287-600-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 287 x 600	820 / 77	105.00
270639	TW-1/90 A+-287-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 592 x 600	1700 / 77	117.00
270640	TW-1/90 A+-287-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	287 x 897 x 600	2580 / 77	199.00
270641	TW-1/90 A+-392-392-600-P	ISO ePM1 90%	A+	392 x 392 x 600	1350 / 77	158.00
270642	TW-1/90 A+-402-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	402 x 592 x 600	2040 / 77	152.00
270643	TW-1/90 A+-402-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	402 x 897 x 600	3090 / 77	262.00
270644	TW-1/90 A+-490-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	490 x 592 x 600	2720 / 77	160.00
270645	TW-1/90 A+-490-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	490 x 897 x 600	4120 / 77	271.00
270646	TW-1/90 A+-492-492-600-P	ISO ePM1 90%	A+	492 x 492 x 600	2260 / 77	160.00
270647	TW-1/90 A+-592-287-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 287 x 600	1650 / 77	124.00
270648	TW-1/90 A+-592-402-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 402 x 600	2310 / 77	159.00
270649	TW-1/90 A+-592-490-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 490 x 600	2810 / 77	166.00
270650	TW-1/90 A+-592-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 592 x 600	3400 / 77	181.00
270651	TW-1/90 A+-592-897-600-P	ISO ePM1 90%	A+	592 x 897 x 600	5150 / 77	271.00
270652	TW-1/90 A+-897-287-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 287 x 600	2470 / 77	209.00
270653	TW-1/90 A+-897-402-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 402 x 600	3460 / 77	271.00
270654	TW-1/90 A+-897-490-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 490 x 600	4220 / 77	281.00
270655	TW-1/90 A+-897-592-600-P	ISO ePM1 90%	A+	897 x 592 x 600	5100 / 77	281.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.